



record línea 20 STA

Puerta automática corredera 1 o 2 hojas

El sistema de puerta que impone la moda: Innovador, estético, silencioso y de uso intensivo.

NUEVO: con comunicación interactiva entre el motor, los sensores y el control.



Especificaciones técnicas STA20

MOTOR	ATE 20 - DC
CONEXIÓN A LA RED	110-240 VAC, 50-60 HZ
ALTURA DE PASO LIBRE	3000 mm
ENTRADAS	4 programables
SALIDAS	2 programables
ALIMENTACION ACCESORIOS	24 VDC / 1 A
TRANSMISION	Polea, Banda dentada
INTERFACES	CAN BUS, RJ 45 (OPCIONAL)
CONFORMIDAD CON LAS NORMAS	DIN18650, EN 16005, EN ISO 13849 EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, TUV, ISO9000
RUEDAS	NYLON rodamiento
CLASE DE PROTECCION	IP 22
SECCION TRANVERSAL PERFIL DE MONTAJE	157 X 108 / 150 o 160 x 200 mm
ANCHO DE PASO LIBRE 1 HOJA (A)	800- 3000 mm
ANCHO DE PASO LIBRE 2 HOJAS (A)	800- 3000 mm
LONGITUD SISTEMA DE 1 HOJAS (2A+100)	1400-6000 mm Se ajusta a cualquier Tamano
LONGITUD DEL SISTEMA 2 HOJAS (2A+100)	1400-6000 mm Se ajusta a cualquier Tamano
PESO MAX 1 HOJA	200 KG Reforzado STA22
PESO MAX 2 HOJAS	2X150KG Reforzado STA22
VELOCIDAD DE APERTURA Y CIERRE	Regulable
RANGO DE HUMEDAD	85 % de humedad no condensado
TEMPERATURA AMBIENTE grados C	"-15 hasta + 50"
BATERIAS DE RESPALDO	minimo 300 aperturas funcionamiento prgramable

Sistema estándar compuesto por:

- Sistema completo de puerta STA 20 con guía universal de suel
accesorios básicos, selector de maniobras BDE-D con pantalla
digital, auto-calibrado adaptándose al entorno

Batería de respaldo

→ Mínimo 300 aperturas y
funcionamiento programable

Alternativas de colocación

→ solape, entre muros o techo

Accesorios opcionales

- Standard o bloqueo multipunto (VRR o MPV)
- Desbloqueo manual (HEI interior, HEA exterior)
- Salida para accesorios, (luz , sirena)
- Guías de las hojas (fijación en pared o en hojas fijas)
- Hojas de protección.
- Elementos de activación/detectores de presencia (radar, pulsador, infrarrojo, relectivo, pedal, etc.)
- Módulo para extensión de función FEM (vigilancia TOS, sensores de terceros...)

- Selector de maniobras mecánico BDE-D
- Protección anti-robo
- Selector con llave de contacto eléctrico
- Batería de plomo. Para asegurar la apertura de emergencia (opción antipánico) mínimo 300 aperturas
- Cobertor del mecanismo

-Pulsador de parada de emergencia

Funciones básicas (programa personalizado)

- Operación automática con apertura total o reducida
- Unidireccional
- Siempre abierto
- Funcionamiento manual
- Bloqueo
- Bloqueo de mando
- Función automática de inversión

Funciones opcionales

- Función salida de emergencia
- Control remoto (Fácil Apertura)
- Temporizador de cierre
- Vigilancia del estado de las hojas
- Control de Timbre
- Control de cierre
- Control de farmacia
- Función lenta ajustable
- Apertura ajustable
- Selector con llave de contacto eléctrico

Aplicaciones

Para todas las zonas públicas tanto puerta interior como exterior, como por ejemplo:

- Mercados, tiendas y Centros comerciales
- Transporte público
- Hospitales, clínicas, residencias
- Edificios de Administración Pública
- Edificios de oficinas
- Restaurantes y Hoteles
- Industria etc.

Ventajas

Muy silenciosas, El mejor de los automatismos, inteligente, sistema de auto vigilancia, Comodidad..

record

Tecnología práctica, segura y fiable



record línea 20 STA

Puerta automática corredera 1 o 2 hojas

El sistema de puerta que impone la moda: Innovador, estético, silencioso y de uso intensivo.


NUEVO: con comunicación interactiva entre el motor, los sensores y el control.

Datos Técnicos


Sección vertical

Ejemplo con:


- Sistema de perfiles de 32 mm
- Cobertor H 150 mm

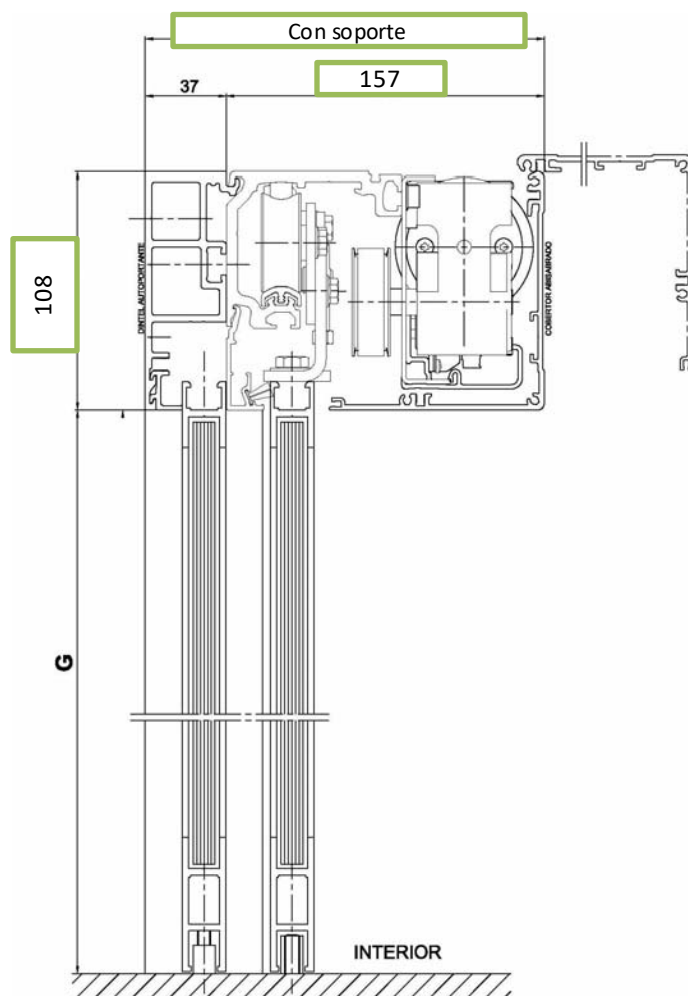


Puerta corredera de dos hojas (D-STA)

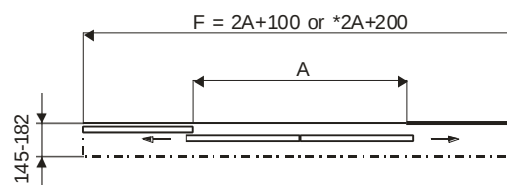

Puerta corredera de una hoja (E-STA) apertura hacia la derecha

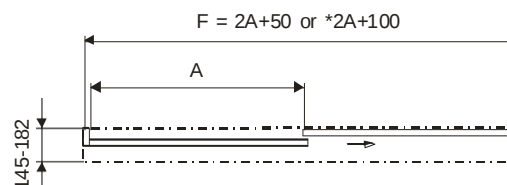

Puerta corredera de una hoja (E-STA) apertura hacia la izquierda

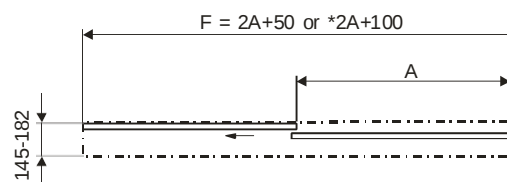

A: Ancho de paso libre
G: Altura de paso libre
F: Ancho Total del hueco

* Longitud de mecanismo.